



# CM Cascade magneten

Scheidingsystemen voor diverse industrieën



**Bakker Magnetics**

Always ahead.

## Datasheet Bakker Magnetics

### CM Cascade magnet en

versie 1.0

- Uitvoering : Cascade magneet CM(K/A)  
Robuuste constructie  
Permanent magnetisch  
Handbediend of automatisch reinigend
- Behuizing : Roestvrij staal 1.4301
- Oppervlakte behandeling : Buitenzijde gespoten blauw RAL5015
- Magneet specificaties : Permanente keramische magneten,  
kwaliteit BM 7 of  
Permanente neodymium magneten,  
kwaliteit BM 35

Onder normale omstandigheden geeft Bakker Magnetics een levenslange garantie op de toegepaste keramische magneten.

Bakker Magnetics levert een complete installatie- en gebruikshandleiding in de Nederlandse-, Engelse- of Duitse taal mee (aan te geven bij het plaatsen van de order).

#### Tevens beschikbaar:

- Uitvoering zonder klepkast, alleen voor handmatige bediening.
- Uitvoering met mangaan stalen slijt platen voor abrasieve materialen.
- Automatische versie (*foto op de eerste pagina*) CM/A.
  - Conform CE label; met certificaat.
- Speciale afmetingen

#### **Capaciteit in t/h**

breedte van cascade			
A	graan	meel	schroot
200	7 - 15	5 - 10	3 - 10
400	15 - 40	10 - 30	7 - 20
600	45 - 70	35 - 50	25 - 40
800	90 - 100	70 - 80	50 - 60
1000	140	100	80
1200	175	125	100

Capaciteit is gebaseerd op een droog, niet plakkerige productie stroom.

Genoemde producten zijn slechts voorbeelden.  
Vraag onze specialisten voor meer informatie.

**Standaard keramische handbediende versie (CM)**

Artikel nummer	A	B	C	Gewicht (kg)
26.070	200	1075	280	125
26.071	400	1075	480	198
26.072	600	1075	680	275
26.073	800	1075	880	353
26.074	1000	1075	1080	431
26.075	1200	1075	1280	509

**Standaard keramische automatische versie (CM/A)**

Artikel nummer	A	B	C	Gewicht (kg)
26.180	200	1075	280	140
26.181	400	1075	480	213
26.182	600	1075	680	290
26.183	800	1075	880	368
26.184	1000	1075	1080	446
26.185	1200	1075	1280	524

**Standaard keramische versie, zonder kleppenkast (CM/K)**

Artikel nummer	A	B	C	Gewicht (kg)
26.048	200	900	280	112
26.049	400	900	480	185
26.050	600	900	680	262
26.051	800	900	880	340
26.052	1000	900	1080	418
26.053	1200	900	1280	496

Alle afmetingen (in mm) zoals afgebeeld in de tekening op de laatste pagina.



Voor meer informatie of vragen kunt u contact met ons opnemen:

**Bakker Magnetics**

Sciencepark Eindhoven 5502  
5692 EL Son, The Netherlands

Afdeling : Magnetic Separation Technology  
Telefoon : +31 (0) 40 2 678 840  
E-Mail : [mst@bakkermagnetics.com](mailto:mst@bakkermagnetics.com)

*Dimensions and shape of the magnet, in combination with required manufacturing processes, may cause the magnetic and physical characteristics to vary from typical values. Therefore, all data presented in this document are for general reference only and should not be relied upon to represent standard characteristics, nor are they guaranteed upon use. Bakker Magnetics reserves the right to change information in this document, including magnet performance standards, specifications, and characteristics without notice.*




Always ahead.



Bakker Magnetics

Always ahead.

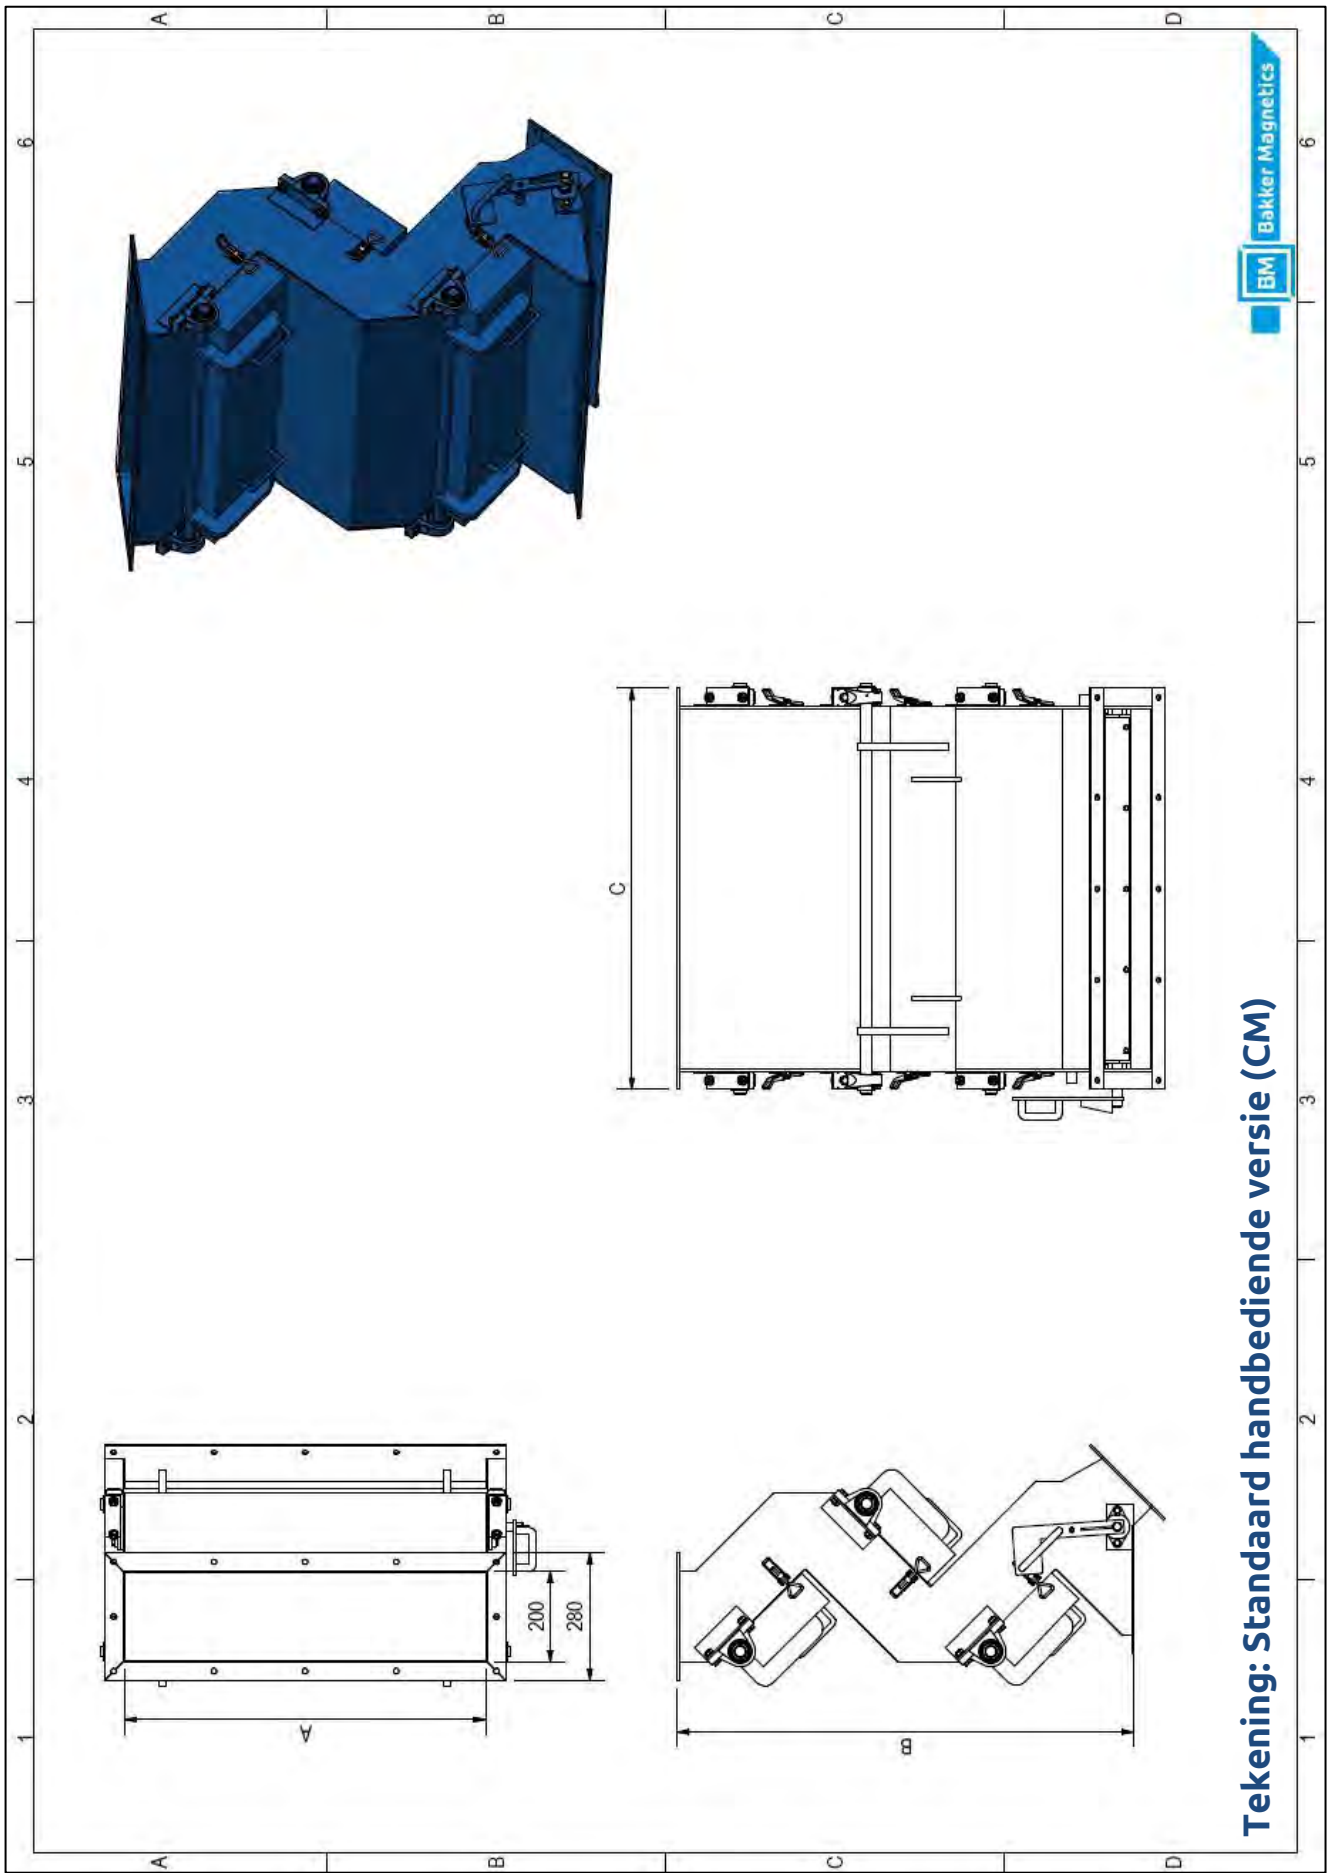

Tekening: Standaard handbediende versie (CM)

